

GSHG-3000L シリーズ




【特徴・用途】

発振するレーザービームは工業計測や土木建築など位置出し、墨出し等の幅広い環境下でご使用いただけます。屋内の工場等、温度変化のない環境に最適です。ご注文の場合は、ご希望の照射角をご指定下さい

仕様	型式		
MODEL	GSHG-3005L	GSHA-3010L	GSHG-3020L
出力	5mW	10mW	20mW
波長	532±1nm		
形状	φ 20mm×80mm		
照射角	ご指定下さい		
ビーム幅	<5mm@5m		
ビームモード	Line Output		
入力電圧	AC100V		
動作温度	+15℃~+35℃		
寿命	5000H		
保証期間	1年間		
電源	LDD-800A (可変ポリウム付)		

寸法図(単位mm) Package Dimension

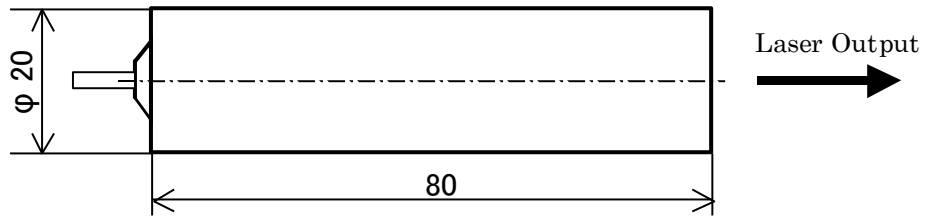

専用電源 LDD-800A 外観図

