

RLM-A シリーズ



【特徴・用途】

RLM-A シリーズは、出力安定性と安全性を考慮した駆動ドライバを搭載しております。レーザー発振部と AC100V コンセントの間にスライドスイッチがあり、ON の間はレーザーが出力され、OFF にすると切れるようになっております。

建築・土木・・・・・・・・作業の基準として

生産上の位置決め・・・・・・・・切断面の位置決め、製品のガイド光


センサ関連・・・・・・・・凹凸や濃度の判定、形状認識

画像処理・・・・・・・・画像処理の光源、形状認識

仕様	型式	
MODEL	RLM-A2	RLM-A3
出力	<1mW(クラス 2)	3mW
波長	635nm	
形状	φ 13.5mm × 100mm	
ビームモード	楕円	
ビーム拡がり角	1.0mrad 以下	
ウォームアップ時間	1 分以下	
出力安定性	±3%@2H	
動作温度	+0℃~+40℃	
寿命	10000H	
保証期間	1 年間	
レーザー電源	SONY 製アダプター付属 (AC100V)	

※注 意:ご使用時にはレーザーヘッド部分を金属等に接触させるなどして十分に放熱させてください。

【外観図】

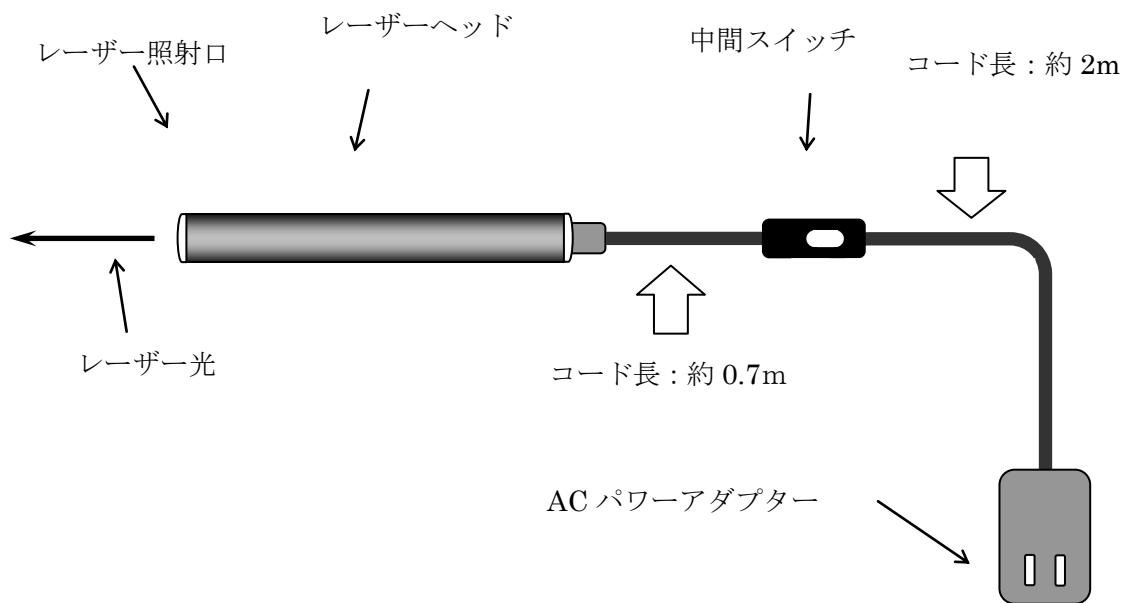

【外形寸法(mm)】

